取扱説明書

DAYTONA corp.
R92821 ①/②

*取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けされたものを第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

シールドルーペ SHIELD LOUPE	適応車種	商品NO.
	汎用	92821~92823

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	• 本商品を走行時の視界を妨げる位置へ貼り付けしないでください。本商品が走行時の視界に貼り付けされていると、運転に支障をきたす恐れや体調不良を生じる可能性があります。 • レンズ越しに太陽光等の強い光を見ないでください。眼を傷めたり、最悪の場合失明する恐れがあります。

⚠注意

実施	• 本商品を貼り付けする前にシールドを傷つけないように貼り付け面の洗浄と油分の除去を必ず行なってください。汚れや油分や水分が残っていると、接着力が弱まります。 • 本商品を貼り付けする際、指でしっかりと圧着作業を行なってください。 • 本商品はヘルメットを装着したまま、手元の文字や地図などを見るための商品です。拡大鏡として一時的な使用としてください。 • 歩行時はヘルメットシールドを上げるか、ヘルメットを外してください。 • 使用中に体調不良を生じた場合はすぐに使用を中止し、必要に応じて医師の診断を受けてください。 • 本商品を日の当たる場所や高温になる可能性がある場所への保管、炎天下への放置は絶対にお止めください。本商品の変形・変質の原因となります。 • 使用状況、保管場所、保管状態、時間の経過により本商品は劣化・変形・変質します。その場合は使用を中止し、新しいものに交換してください。また、それらが原因の劣化・変形・変質は保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
その他	• 本商品は一般医療機器ではありません。また、視力矯正を目的とした商品ではないため、見え方についての保証は当社では致しかねます。あらかじめご了承ください。 • 柔軟性のある素材を採用しておりますが、ヘルメットシールドの形状によっては、本商品がうまく貼り付けできない場合があります。 • 本商品の収れん現象に十分注意してください。収れん現象による変形・溶解、予期せぬ火災発生は何れも保証対象外です。駐停車時のヘルメットの保管には十分留意してください。 • 製造工程上、レンズ部には機能を損なわない程度のシワが発生します。外観については商品程度となるため、あらかじめご了承ください。 • 両面テープでは恒久的な貼り付けはできません。走行中などに本商品の剥がれや脱落がないよう、定期的に接着状態を確認し、必要に応じて交換してください。 • 地図やスマートフォンの小さな文字を簡易的に拡大するための商品です。見え方には個人差があるため、見え方などの保証は当社では致しかねます。あらかじめご了承ください。 • 本商品の不具合によって生じた部品代金以外の不利益はいかなる場合でも当社では一切の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。

2015/08/18

本商品の特徴

●ヘルメットシールドの内側に貼り付けるシリコン素材のルーペ（拡大鏡）です。ヘルメットを被ったまま、地図やスマートフォンの小さい文字に便利です。

商品内容

	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	シールドルーペ	2	②	ラインテープ	6

貼り付け手順

手順 1. ヘルメットを被り、実際のライディングポジションをとりながら、本商品をヘルメットシールド外側にあてがい貼り付け位置を決めます。

※. 本商品を走行時の視界を妨げる位置へ貼り付けしないでください。（図 A 参照）本商品が走行時の視界に貼り付けされていると、運転に支障をきたす恐れや体調不良を生じる可能性があります。

※. 個人差があるため、必ず貼り付け位置の確認を行なってください。また、両目に対して使用するか、片目だけに対して使用するかは位置決めの際に検討してください。

図 A

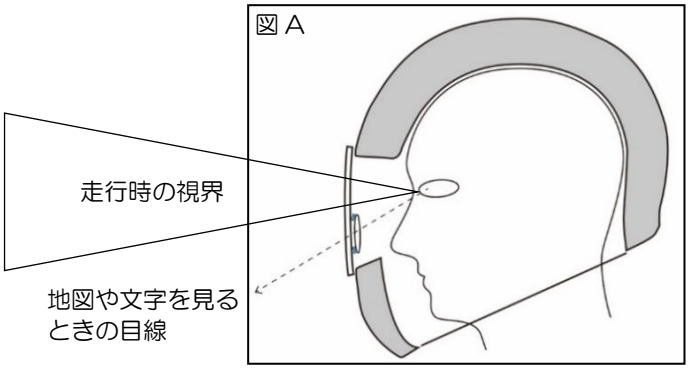

手順 2. 手順１で決めた位置のシールド内側に貼り付けられるために付属のラインテープでシールド外側に印を付け、ヘルメットシールドを取り外します。

手順 3. ヘルメットシールド内側のレンズ貼り付け面をしっかりと洗浄し、油分を取り除きます。

※. 本商品を貼り付けする前にシールドを傷つけないように貼り付け面の洗浄と油分の除去を必ず行なってください。汚れや油分や水分が残っていると、接着力が弱まります。

手順 4. 両面テープの剥離紙を剥がし、手順 1 で位置決めしたヘルメットシールド内側にレンズを貼り付け、しっかりと指で圧着します。

手順 5. 位置決めに使用したラインテープを剥がし、ヘルメットシールドを元通り組み戻して作業は終了です。

※. 本商品の収れん現象に十分注意してください。収れん現象による変形・溶解、予期せぬ火災発生は何れも保証対象外です。駐停車時のヘルメットの保管には十分留意してください。

※. 両面テープでは恒久的な貼り付けはできません。走行中などに本商品の剥がれや脱落がないよう、定期的に接着状態を確認し、必要に応じて交換してください。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで